RIVA 600L

ST0016 · ST0017 · ST0018



Montage-instructies

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

03 66 88 30 30
contact@perenza.com
2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart

perenza

MONTAGE-INSTRUCTIES

Inhoudsopgave

I – Algemene informatie 3

II – Voor de montage 4

III – Onderdelenlijst 5

IV – Montage 7

I – Algemene informatie

A. Aanbevelingen

Bewaar deze handleiding gedurende de volledige levensduur van het product. Lees de handleiding zorgvuldig door vóór de montage en controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn. De montage van deze tuinkast vereist minimaal 2 personen. Monteer de kast op een vlakke, stabiele ondergrond. Controleer tijdens de montage regelmatig de diagonalen: ze moeten even lang zijn zodat de constructie haaks is. Pak alle onderdelen uit, leg ze op een schoon oppervlak en groepeer ze per zone. Behandel de onderdelen voorzichtig — de randen van stalen panelen kunnen scherp zijn. Draag gedurende de gehele montage beschermende handschoenen.

B. Gebruiksaanwijzing

Installeer het product niet bij regen of wind. Gebruik alleen de gereedschappen die in de handleiding worden vermeld. Draag handschoenen en veiligheidsbril tijdens de montage. Reinig de kast alleen met schoon water. Gebruik geen corrosieve, schurende of zure producten die de poedercoating of verzinking kunnen beschadigen. Sla geen hete voorwerpen op, zoals recent gebruikte barbecues, noch vluchtige of brandbare chemische stoffen. Om vervorming van de wanden te voorkomen, geen zware voorwerpen tegen de zijkanten leunen. Verwijder sneeuw van het dak na hevige sneeuwval. Houd de deur gesloten en vergrendeld wanneer de kast niet in gebruik is. Overschrijd de op het product aangegeven maximale belasting niet. Laat kinderen niet in de kast spelen of zich erin opsluiten. Let op voor beknelling van de vingers bij het sluiten van de deur. Niet op de kast klimmen of eraan hangen.

C. Productgarantie

De commerciële garantie gaat in op de factuurdatum en geldt voor een periode van 5 jaar. De garantie dekt fabricagefouten en is beperkt tot vervanging van het defecte onderdeel door een identiek of vergelijkbaar onderdeel. De garantie is alleen van toepassing indien de montage-, gebruiks- en onderhoudsinstructies zijn nageleefd. De garantie dekt het volgende niet:

- Normale slijtage van het product
- Verlies of breuk van onderdelen tijdens het uitpakken en/of de installatie
- Vandalisme
- Extreme weersomstandigheden: zware wind, storm, hagel, sneeuw, overstromingen, bliksem...


II – Voor de montage

Waarschuwing: belangrijke veiligheidsvoorschriften. Volg elke stap nauwgezet — een onjuiste montage kan ernstig letsel veroorzaken.

A. Benodigd gereedschap


Leg voor een correcte en veilige montage van de kast het volgende gereedschap en toebehoren klaar. Deze worden niet meegeleverd. Het gereedschap S-3 en S-4 wordt wel meegeleverd.


Werkhandschoenen



Rolmaat


Waterpas


Accuschroevendraaier

B. Controle van de onderdelen





Controleer vóór aanvang van de montage of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. Ga na of de aantallen overeenkomen met het gekochte model. Neem bij een ontbrekend onderdeel contact op met de klantendienst voordat u verdergaat.

C. Onderdelen per stap klaarleggen

Bij elke stap in het montagedeel staan de benodigde onderdelen en aantallen vermeld. Leg ze per stap vooraf klaar: dat scheelt tijd en maakt de montage vlotter. Leg de onderdelen op karton of een zachte ondergrond om de lak niet te krassen.






III – Onderdelenlijst

Onderdelenlijst 1/2

NR.		AFMETINGEN	AANTAL
A-1		800 × 400 × 42 mm	**×1**
A-2		800 × 400 × 50 mm	**×1**
B-1		800 × 400 × 60 mm	**×1**
C-1		L 1804 mm	**×4**
D-1		399,1 × 1804 × 18 mm	**×1**
D-2		377,5 × 1804 × 18 mm	**×1**
D-3		355 × 1804 × 18 mm	**×2**
D-4		121 × 1804 × 18 mm	**×1**
D-5		121 × 1804 × 18 mm	**×1**
D-6		546,6 × 1763 × 16,7 mm	**×1**

III – Onderdelenlijst


Onderdelenlijst 2/2

NR.		AFMETINGEN	AANTAL
P-1		—	**×4**
P-2		—	**×4**
Q-2		—	**×2**
S-1		M6 × 12	**×58**
S-2		—	**×2**
S-3		—	**×1**
S-4		—	**×1**

IV – Montage

Explosietekening

De kast wordt ondersteboven gemonteerd, te beginnen met frame B-1 (bovenkant van de kast) op de grond; bij stap 12 wordt hij rechtop gezet. Meegeleverd gereedschap: bit S-4 voor op de schroefmachine (schroeven S-1), sleutel S-3.

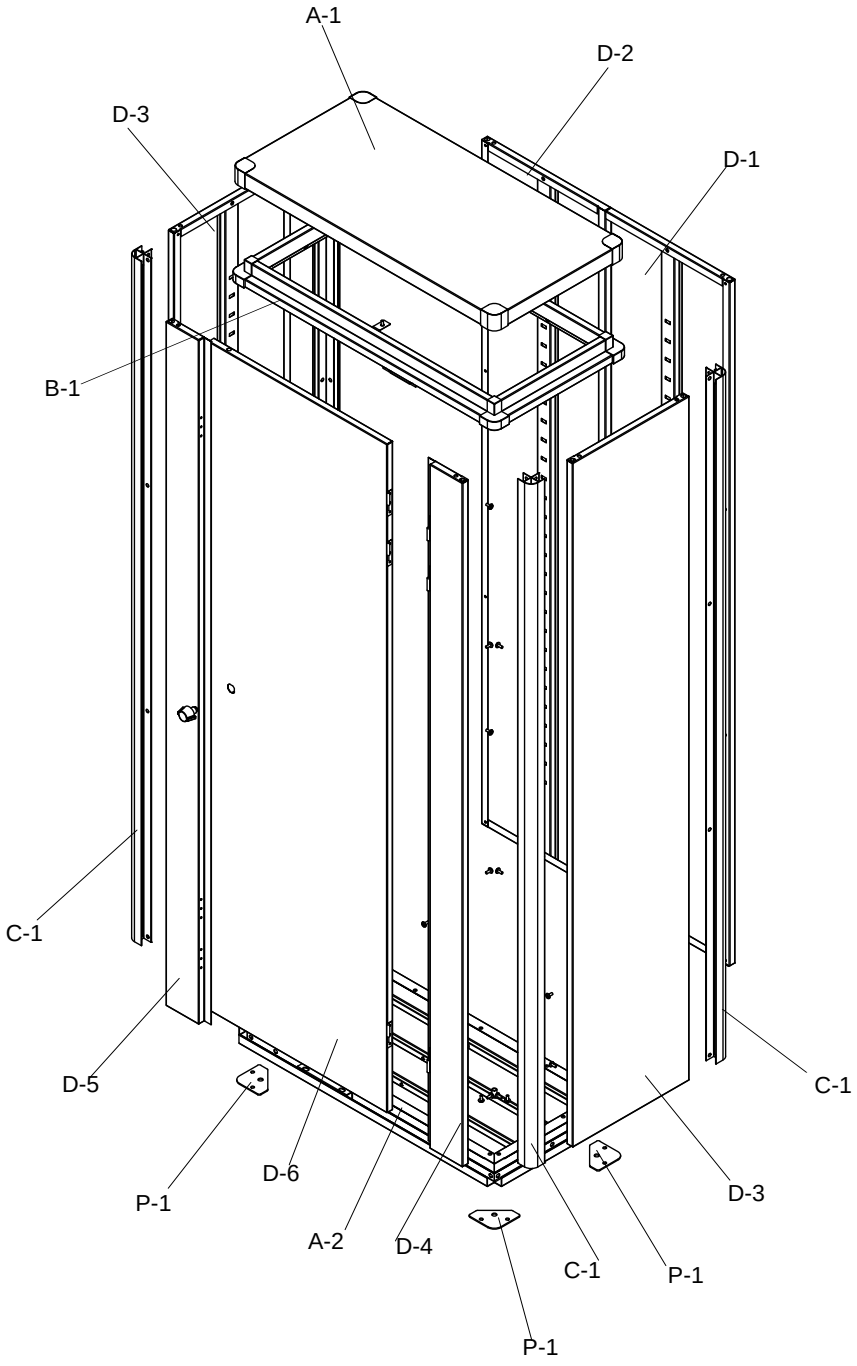


IV – Montage

1 Stap 1

D-1 **×1**

D-2 **×1**

Zet de achterwand in elkaar door D-1 en D-2 in elkaar te schuiven. Schroef de panelen nog niet aan elkaar (omcirkeld gat): deze schroeven worden bij stap 13 geplaatst.

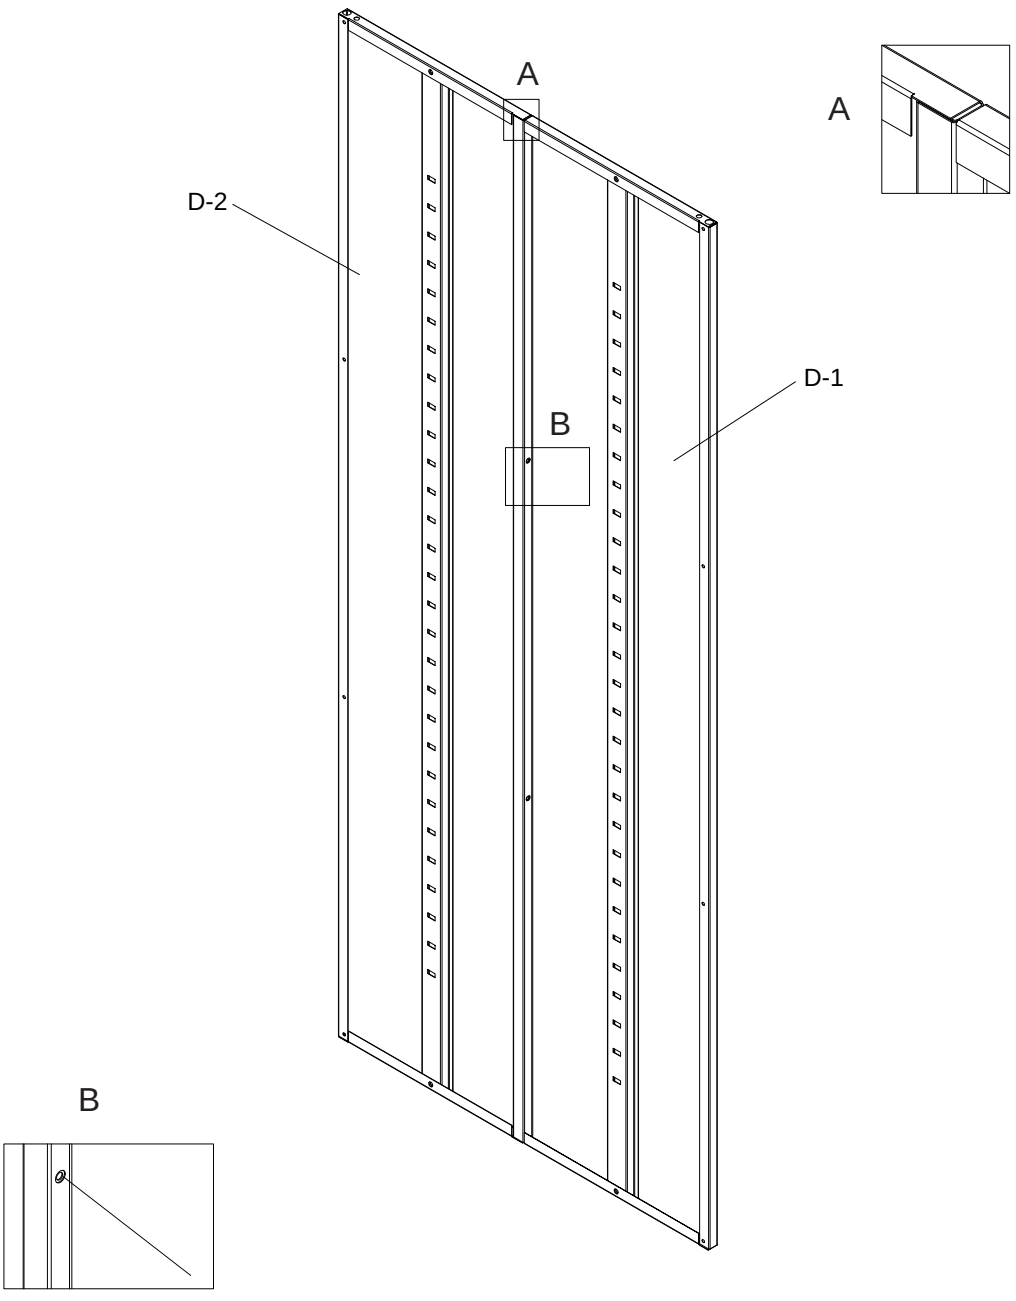


IV – Montage

2 Stap 2

B-1	C-1
×1	**×4**


Leg frame B-1 op een vlakke, stabiele ondergrond en plaats in elk van de 4 hoeken een hoekstijl C-1.

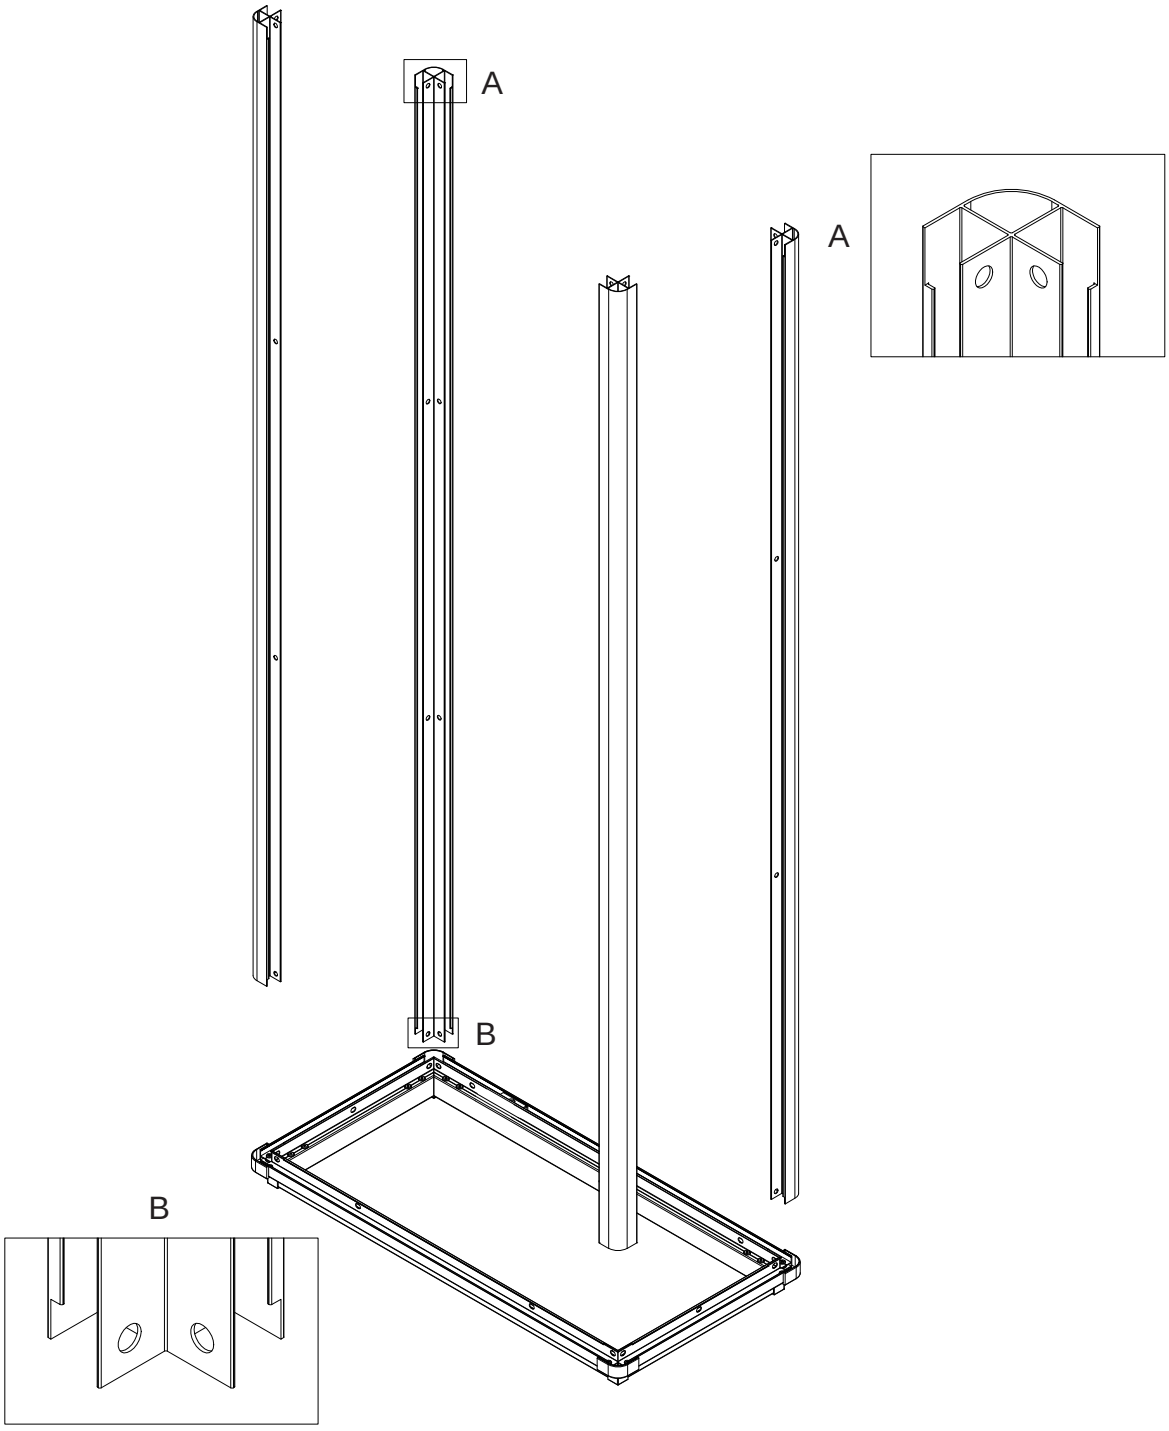

IV – Montage

3 Stap 3

Schuif de achterwand in de groeven van de stijlen en frame B-1. Lijn de gaten uit, zonder te schroeven.

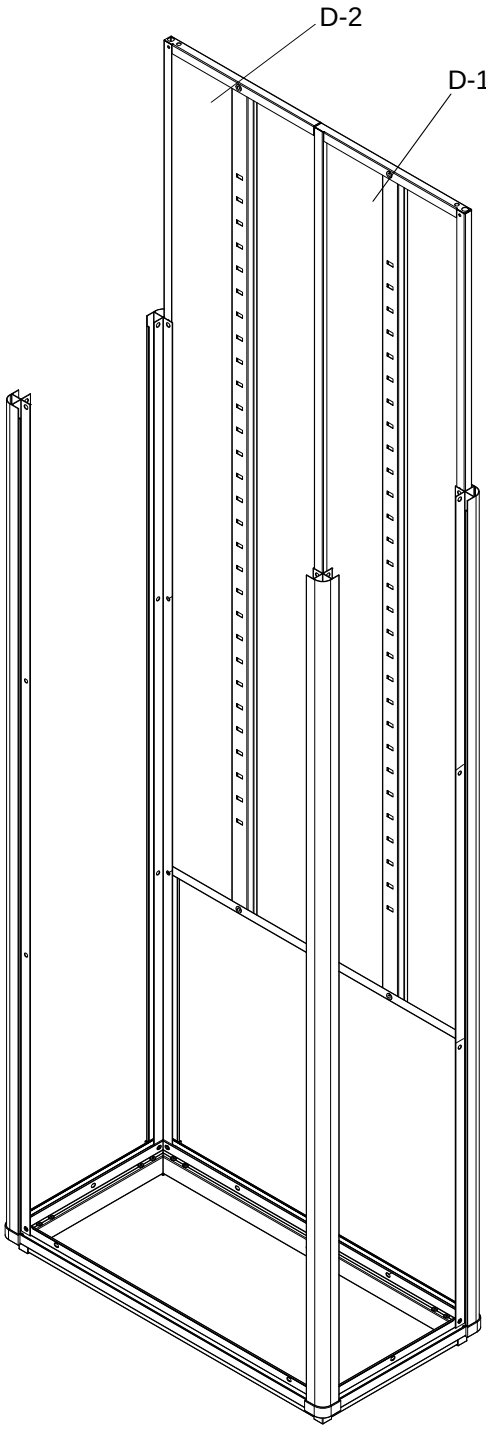


IV – Montage

4 Stap 4

D-3
×1

Schuif de eerste zijkant D-3 in de groeven van de stijlen en frame B-1. Lijn de gaten uit, zonder te schroeven.

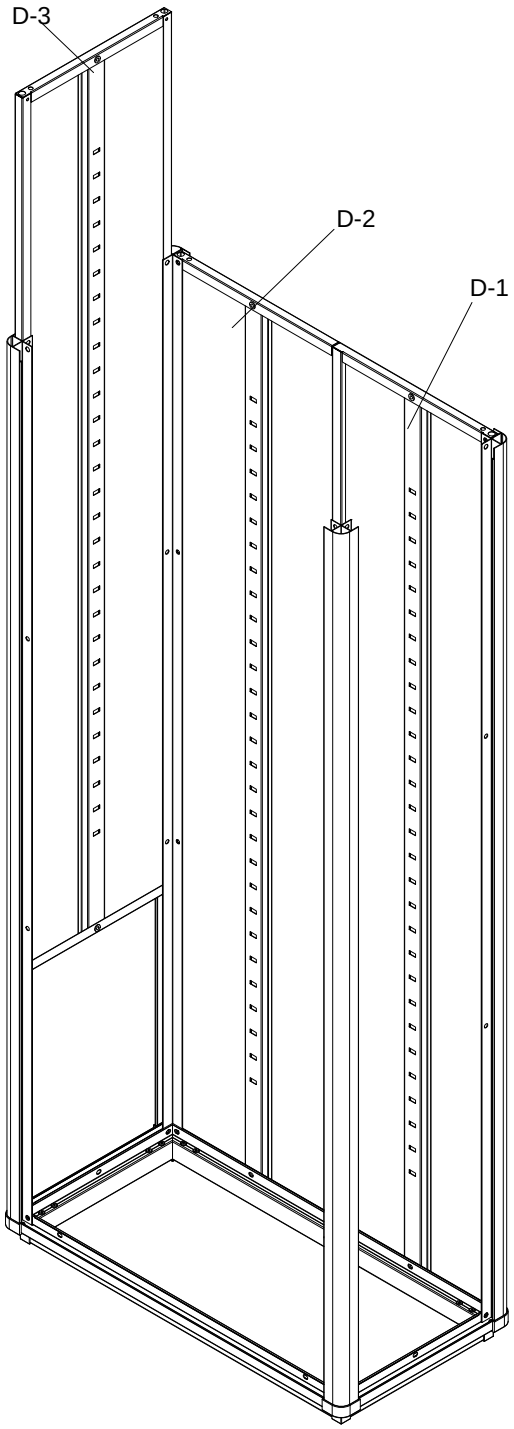


IV – Montage

5 Stap 5

D-3
×1

Schuif de tweede zijkant D-3 in de groeven van de stijlen en frame B-1. Lijn de gaten uit, zonder te schroeven.

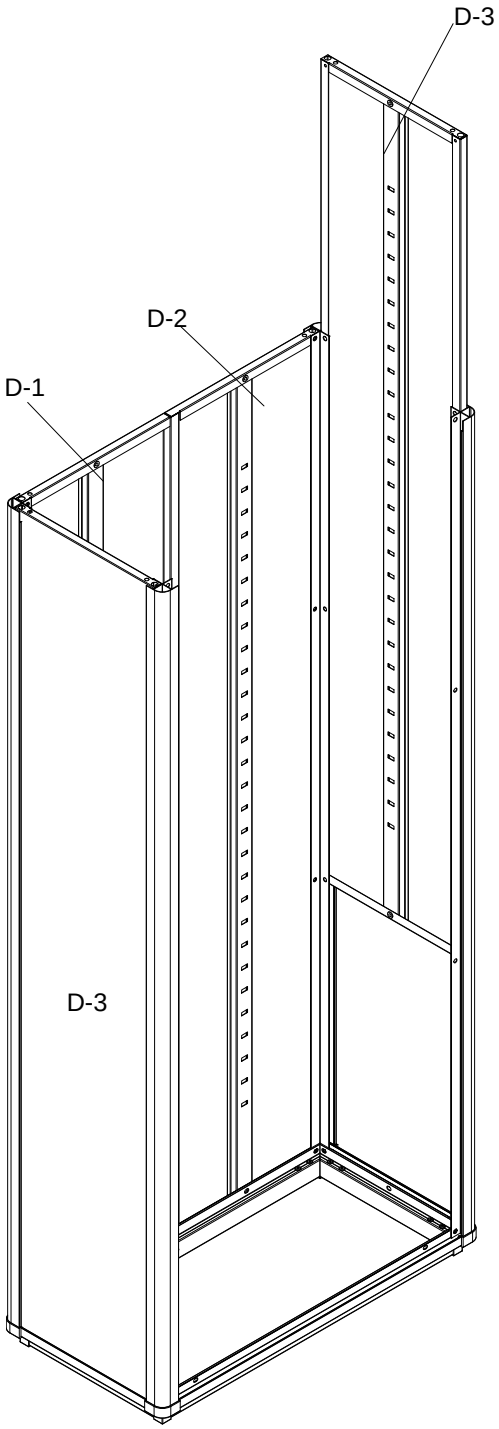


IV – Montage

6 Stap 6

D-4
×1

Schuif het voorpaneel D-4 in de groeven van de stijlen en frame B-1. Lijn de gaten uit, zonder te schroeven.

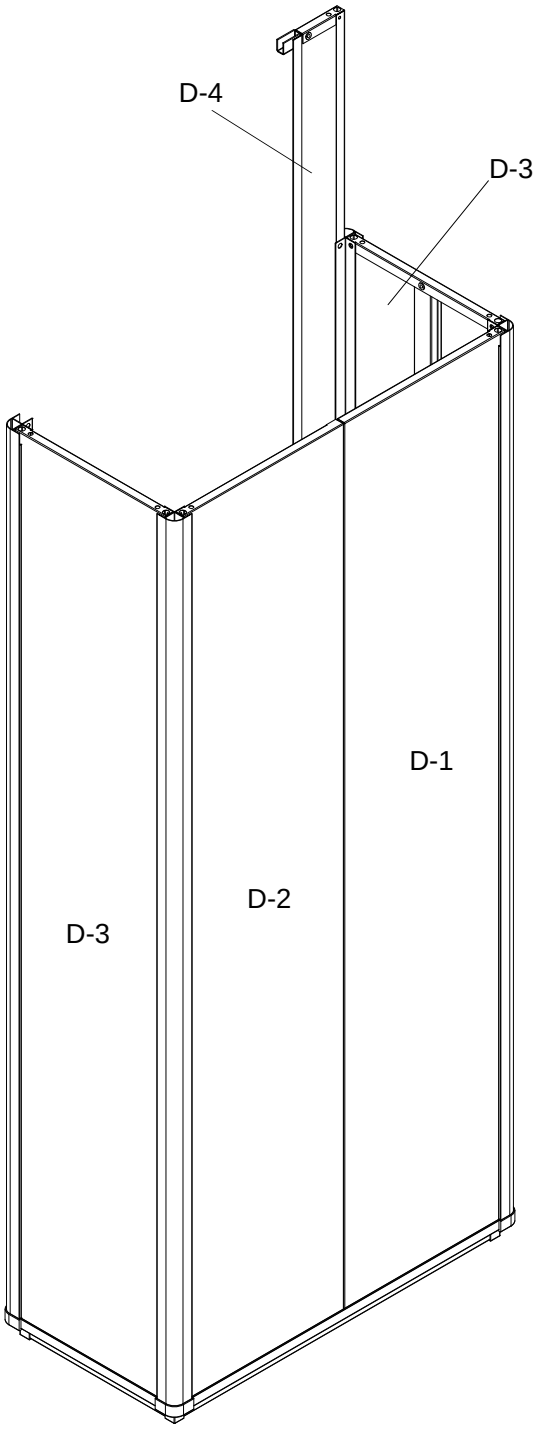


IV – Montage

7 Stap 7

D-5
×1

Schuif het voorpaneel D-5 in de groeven van de stijlen en frame B-1. Lijn de gaten uit, zonder te schroeven.

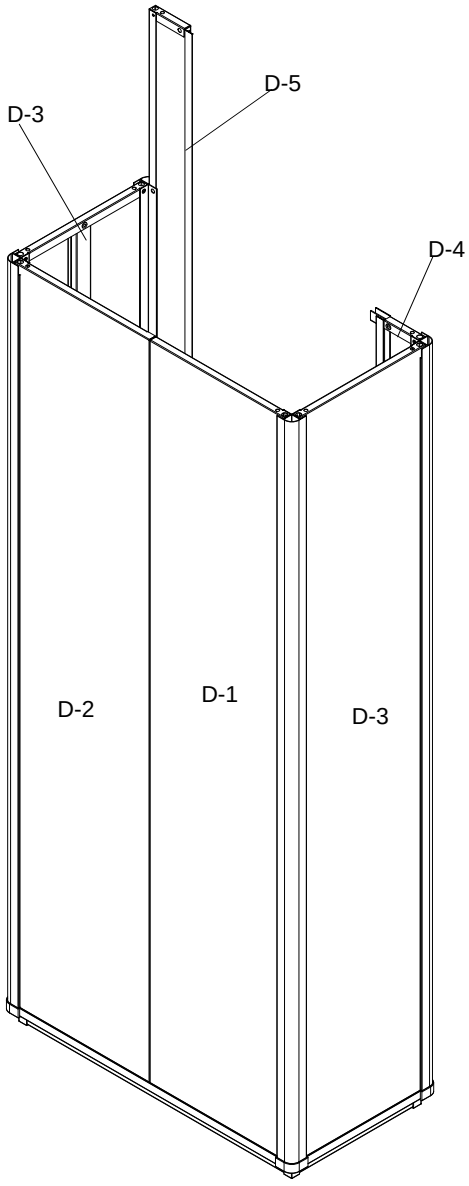


IV – Montage

8 Stap 8

S-1
×30

Als alle gaten goed uitgelijnd zijn, draai de 30 schroeven S-1 in de stijlen en frame B-1. Schroef nog niet tussen de panelen (stap 13) en niet langs de bovenrand, waar bij stap 9 de bodem komt.

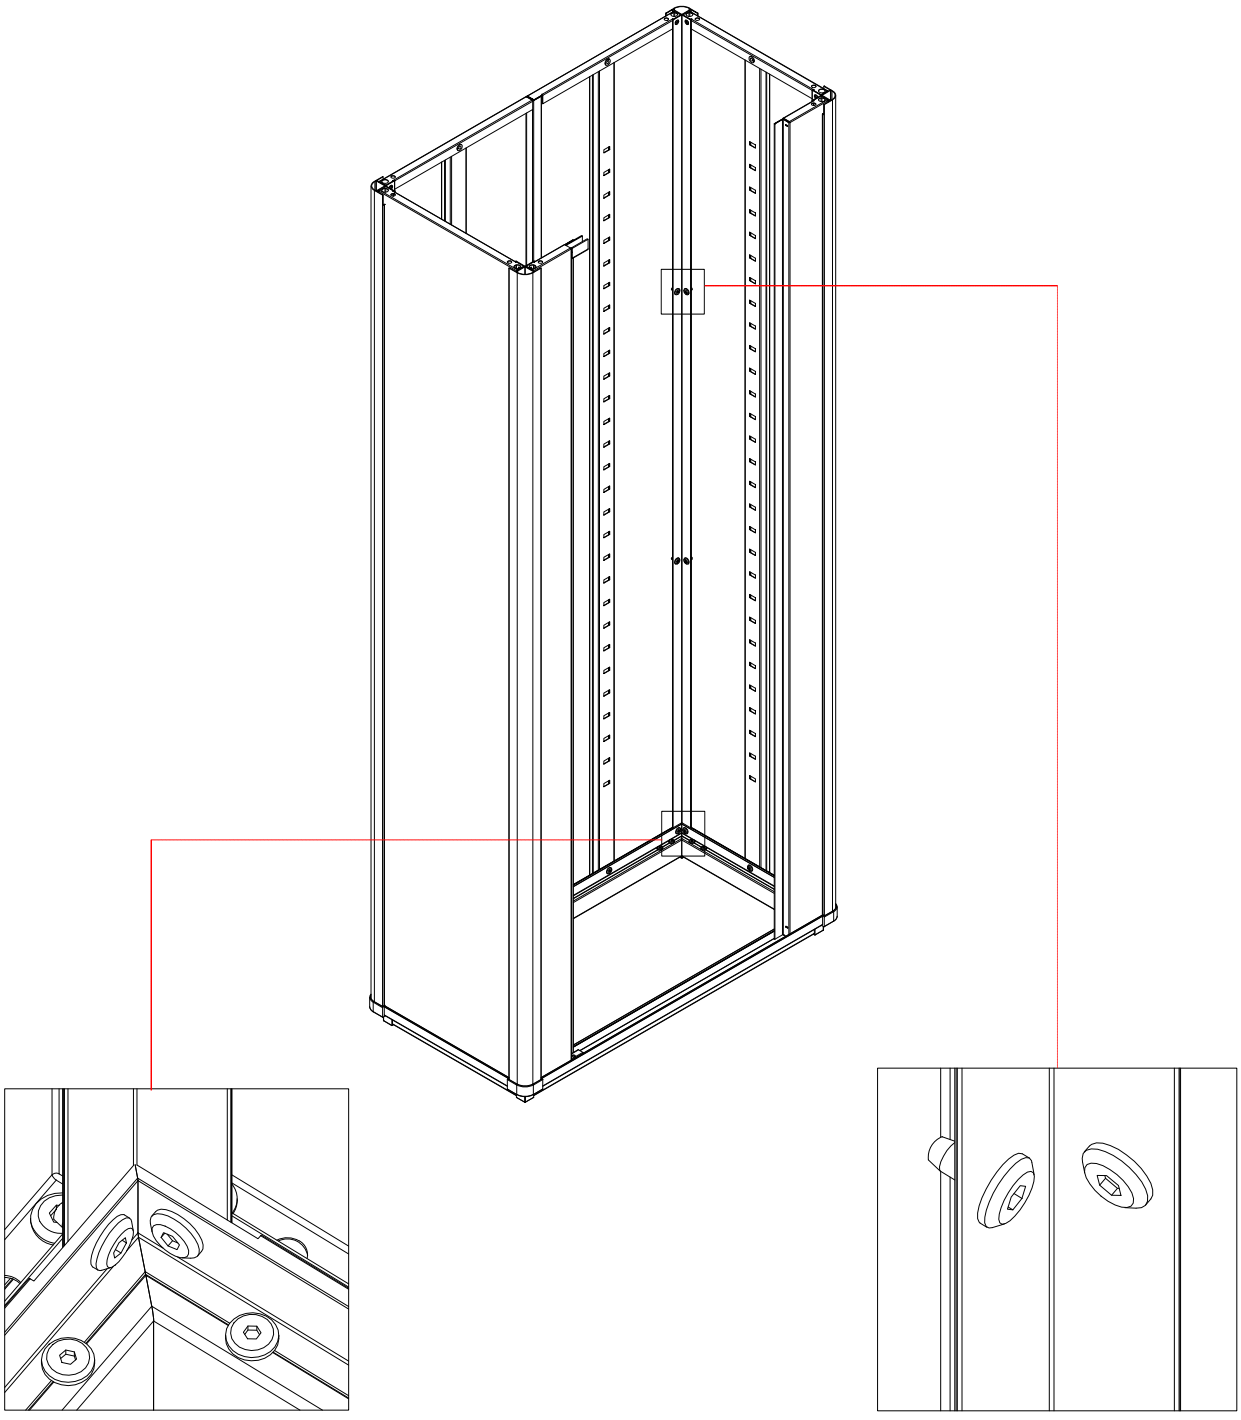



IV – Montage

9 Stap 9

A-2	S-1
×1	×14

Leg bodem A-2 op het frame en bevestig hem met 14 schroeven S-1. Trek vóór het vastdraaien aan de diagonalen om de gaten uit te lijnen; passen ze niet, corrigeer dan de uitlijning en draai vast. Beide diagonalen moeten even lang zijn, tot op 1 à 2 mm.



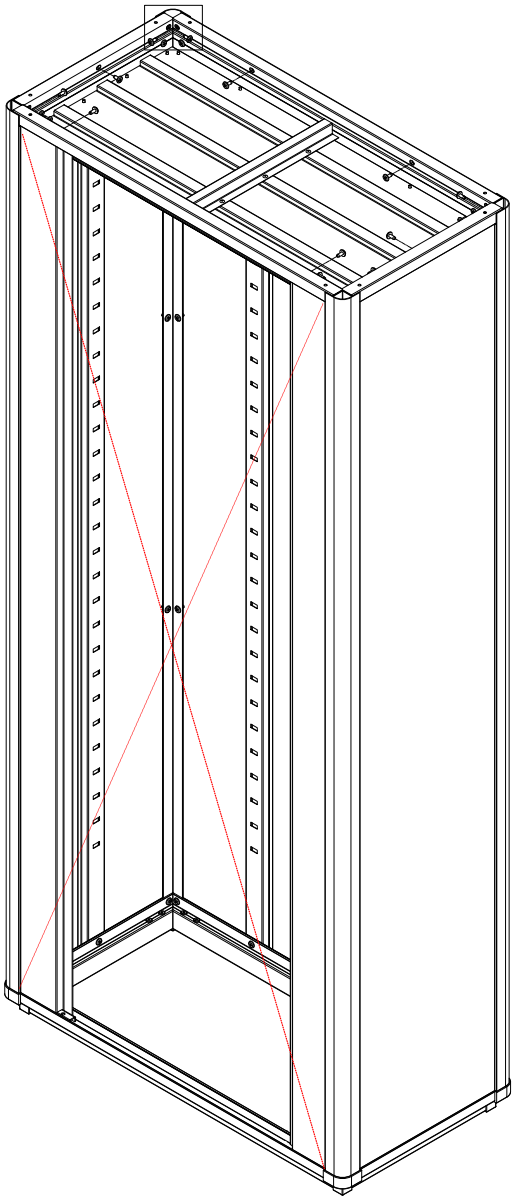


IV – Montage

10 Stap 10

P-1	S-1
×4	×8

Bevestig op elke hoek een plaat P-1 met 2 schroeven S-1.

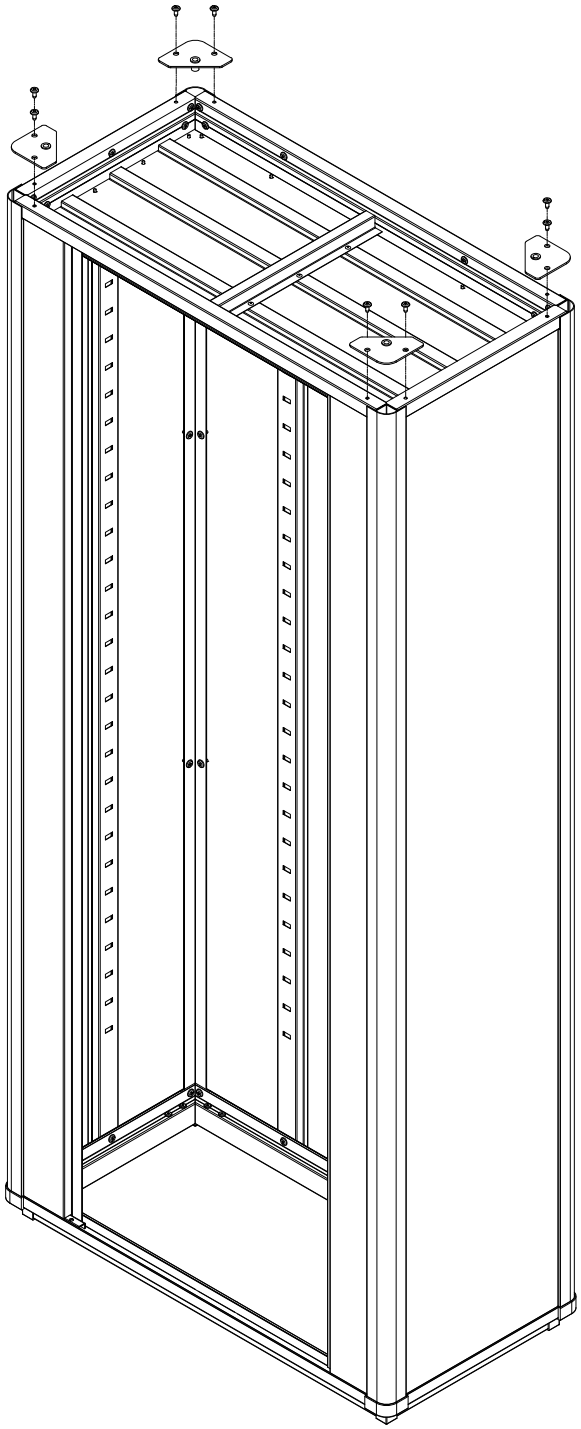


IV – Montage

11 Stap 11

P-2
×4


Schroef de 4 verstelbare voeten P-2 erin, één op elke hoek.

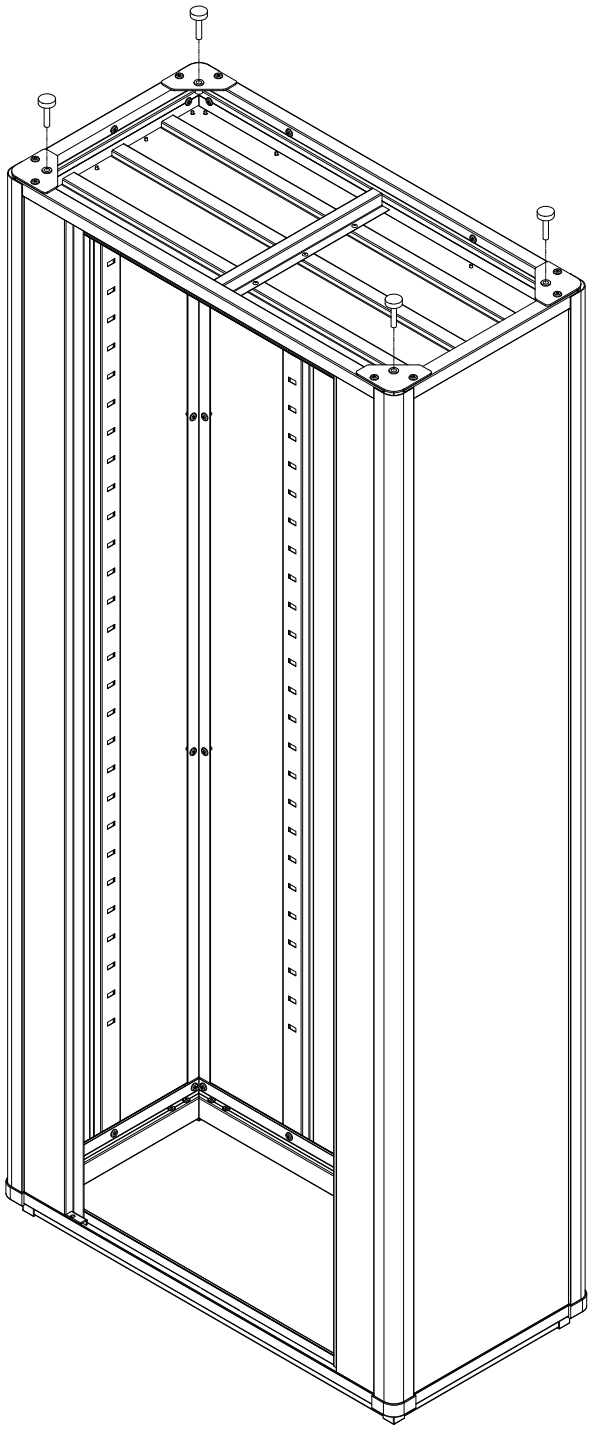


IV – Montage

12 Stap 12

Zet de kast met twee personen rechtop op zijn voeten. Stel de voeten P-2 af zodat hij goed waterpas staat: dat is nodig om de deur goed te laten sluiten.

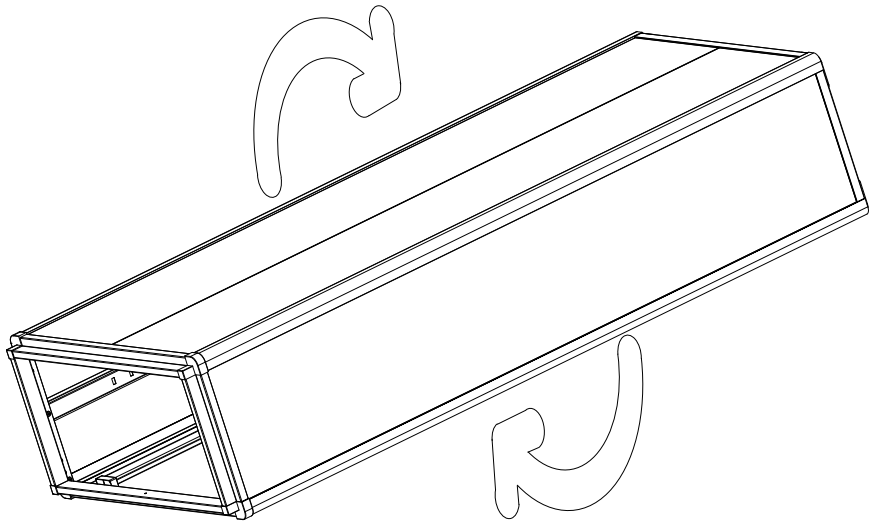

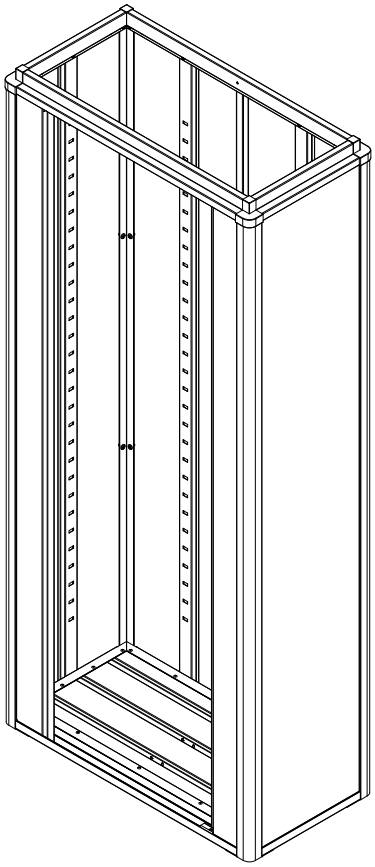


IV – Montage

13 Stap 13

S-1
×2

Draai de overige 2 schroeven S-1 tussen de panelen, in de gaten die bij stap 1 vrij zijn gelaten.

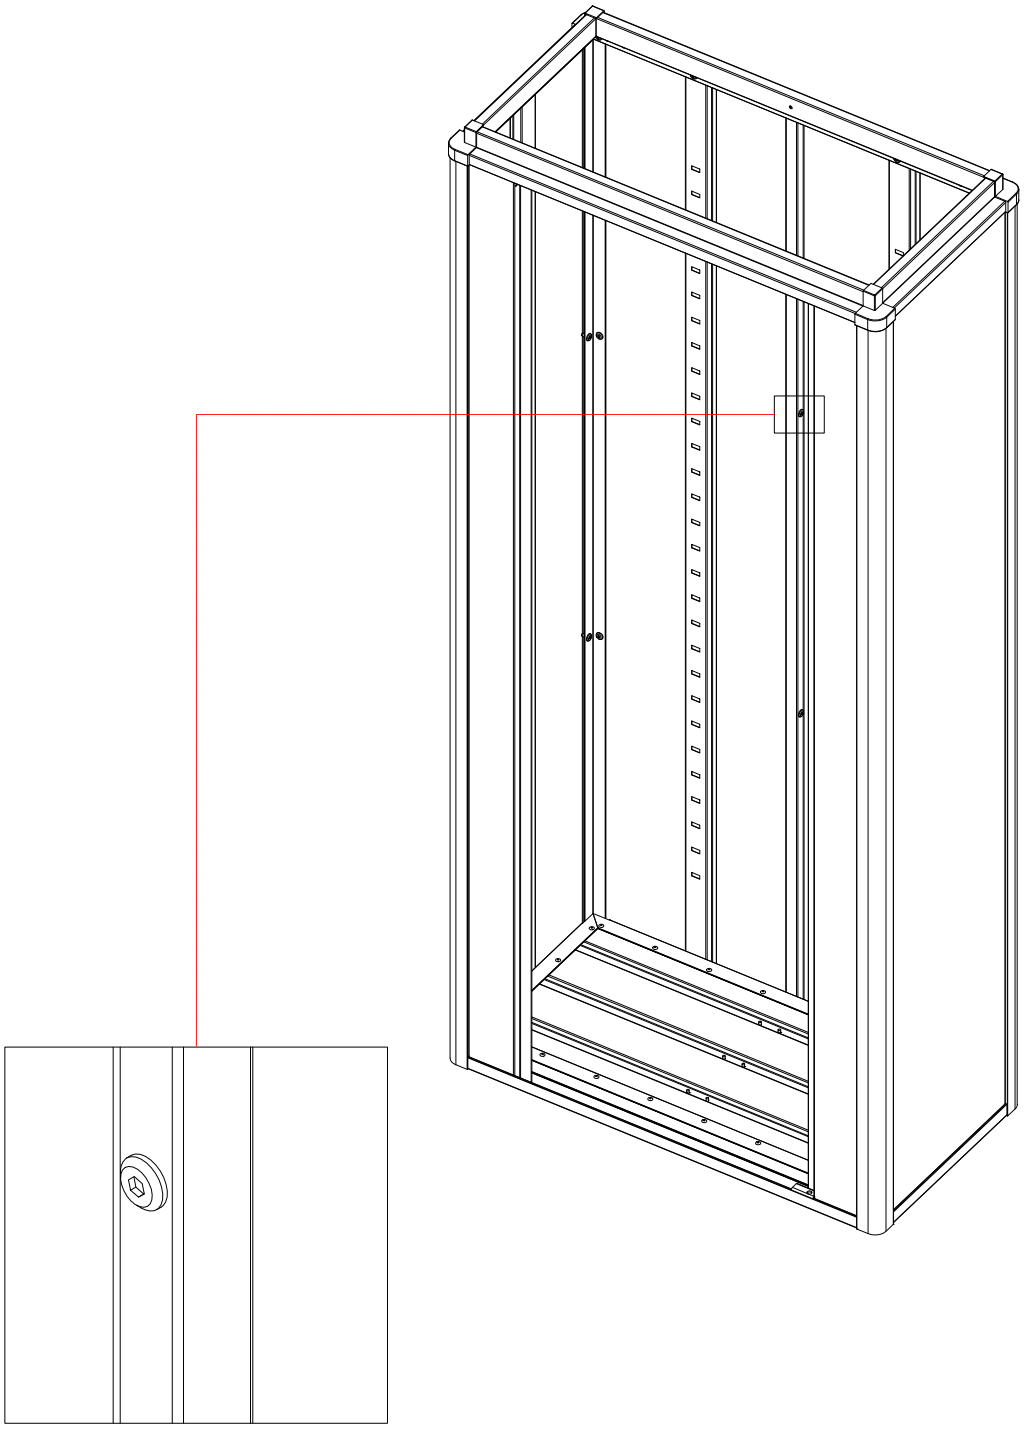


IV – Montage

14 Stap 14

A-1	S-2	S-1
×1	×2	×4

Leg vanaf een stabiele trapladder het dak A-1 boven op de kast. Bevestig het aan de binnenkant met de 2 hoekbeugels S-2 en 4 schroeven S-1 (2 schroeven per beugel).

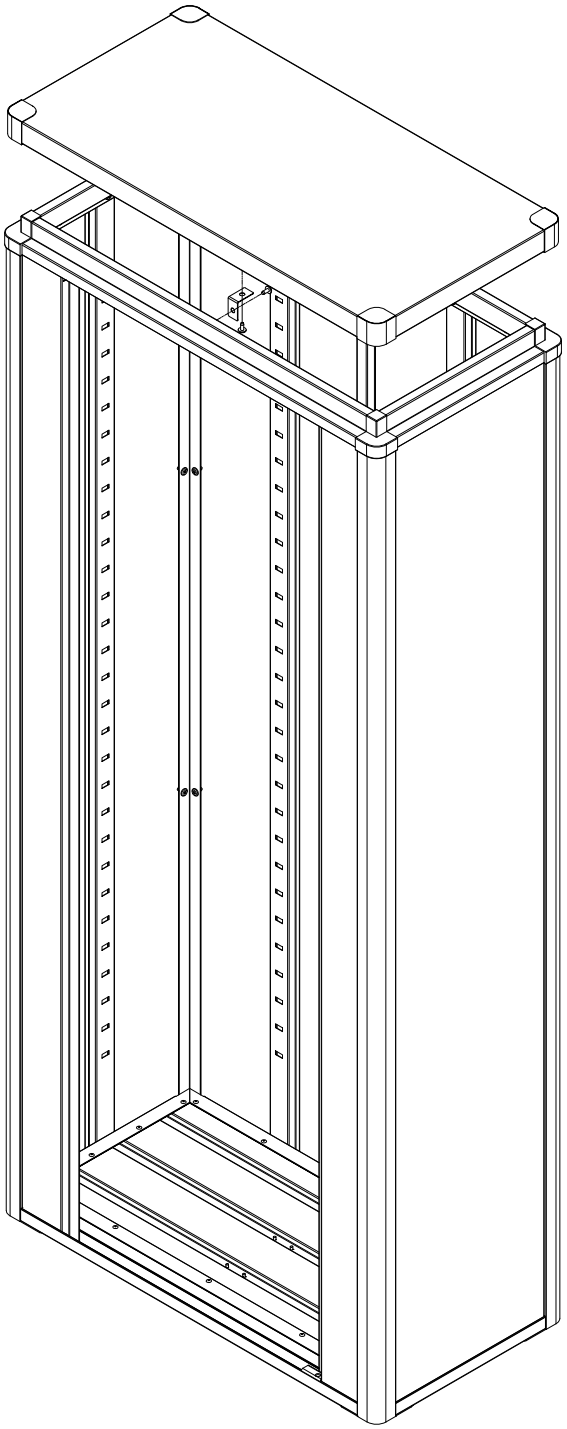

IV – Montage

15 Stap 15

D-6
×1

Meet vóór het plaatsen van de deur beide diagonalen van de voorkant: ze moeten even lang zijn, tot op 1 à 2 mm. Controleer eerst of de voeten P-2 goed waterpas staan, anders kan de deur aanlopen. Monteer deur D-6: zet eerst de onderkant van de deur op het daarvoor bestemde onderdeel onderaan, druk daarna de veerpen

